

303.600.80.16.0000 (C)

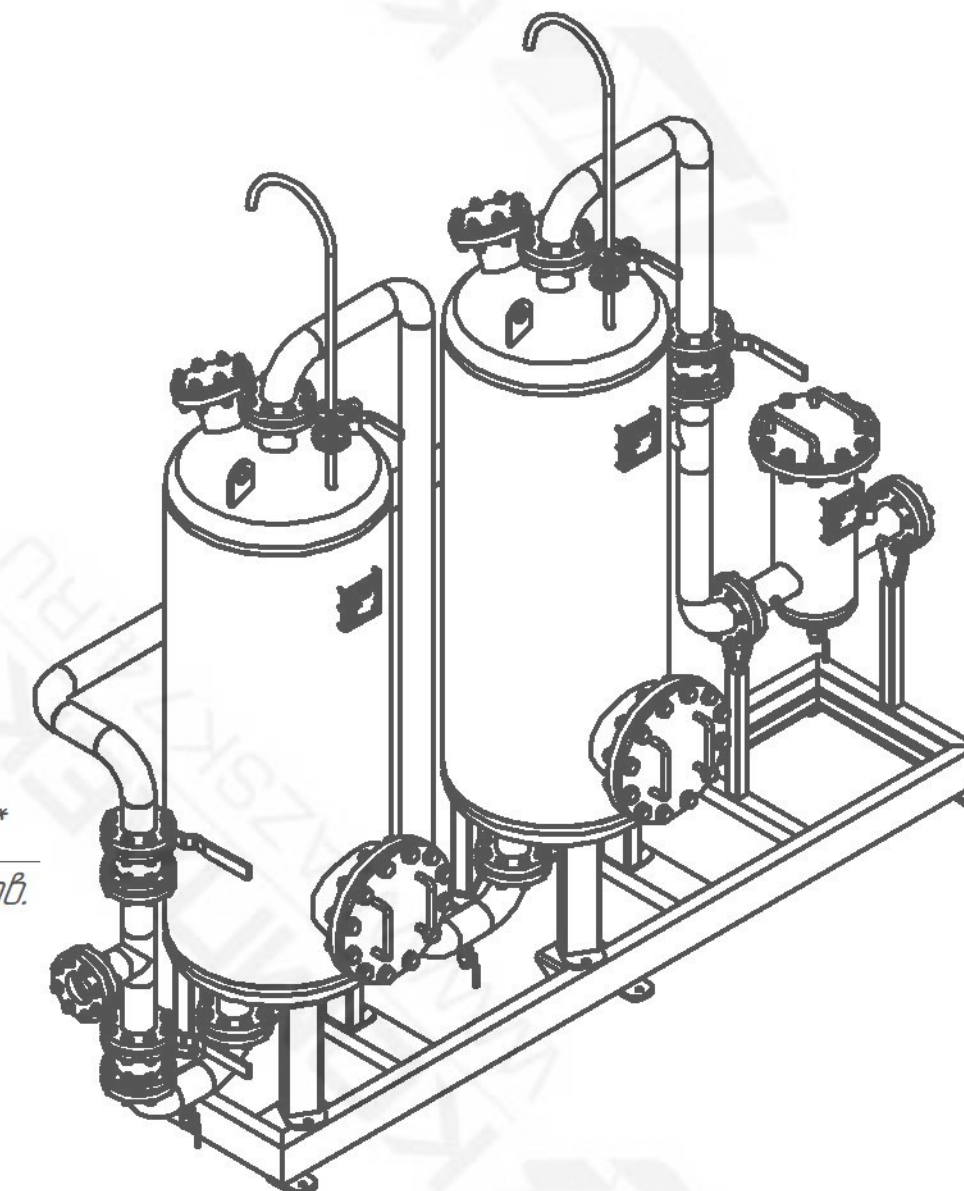
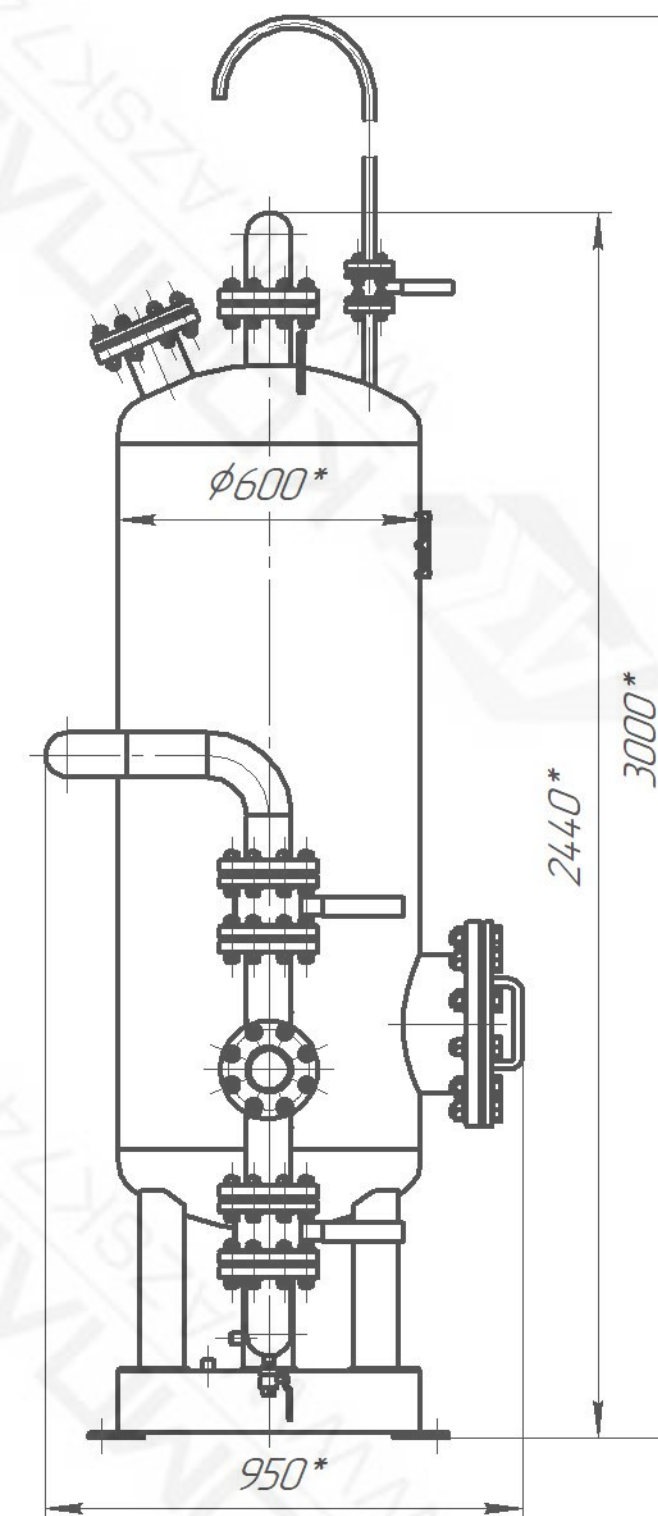
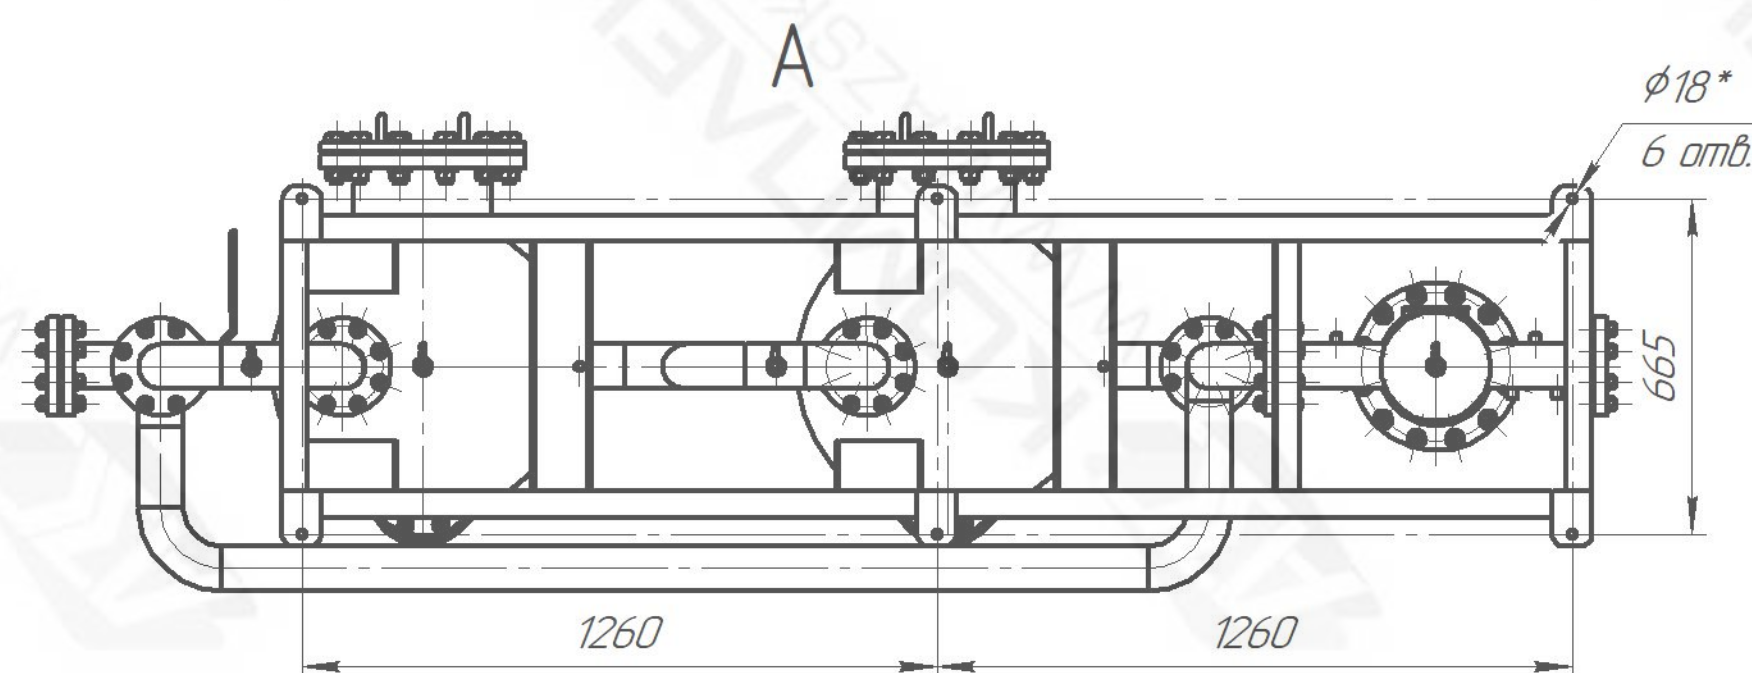
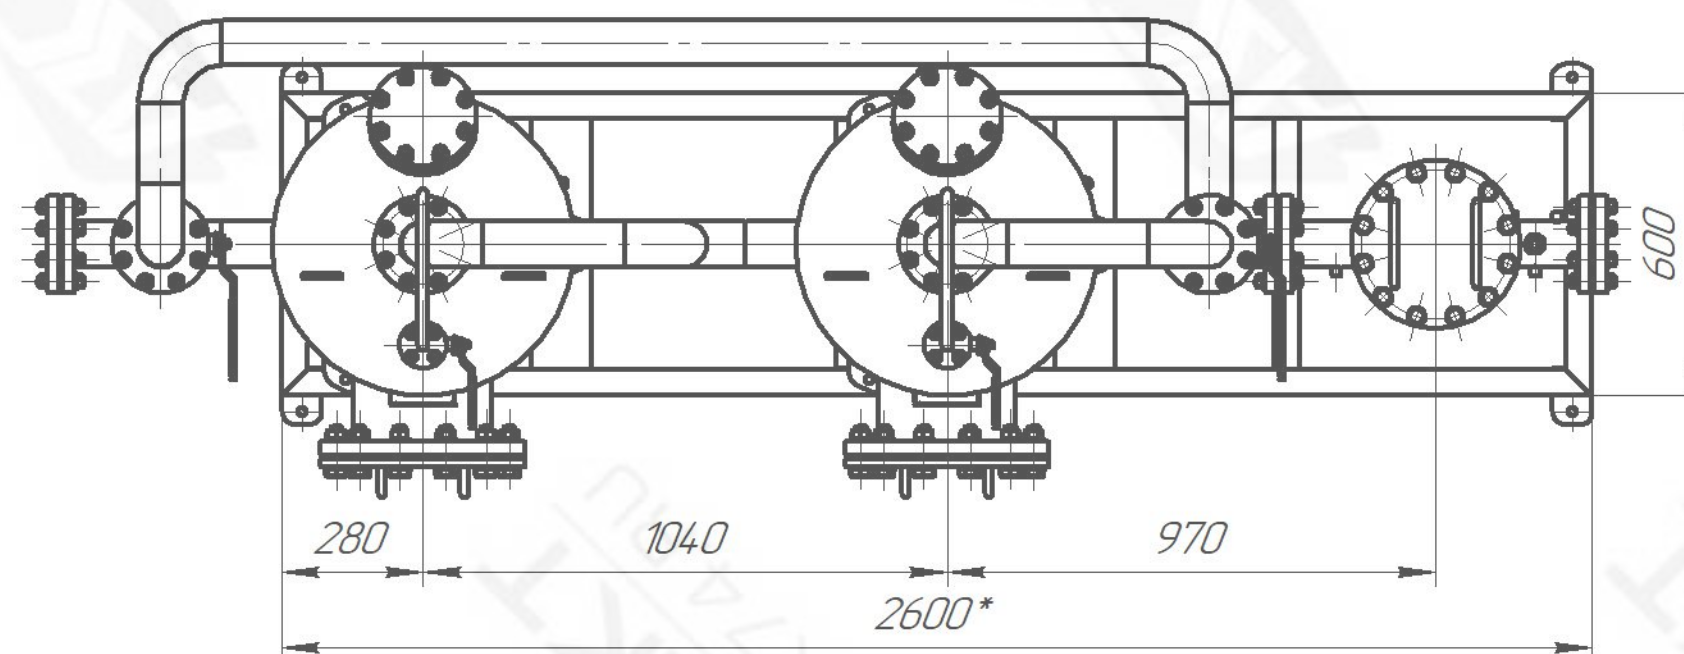
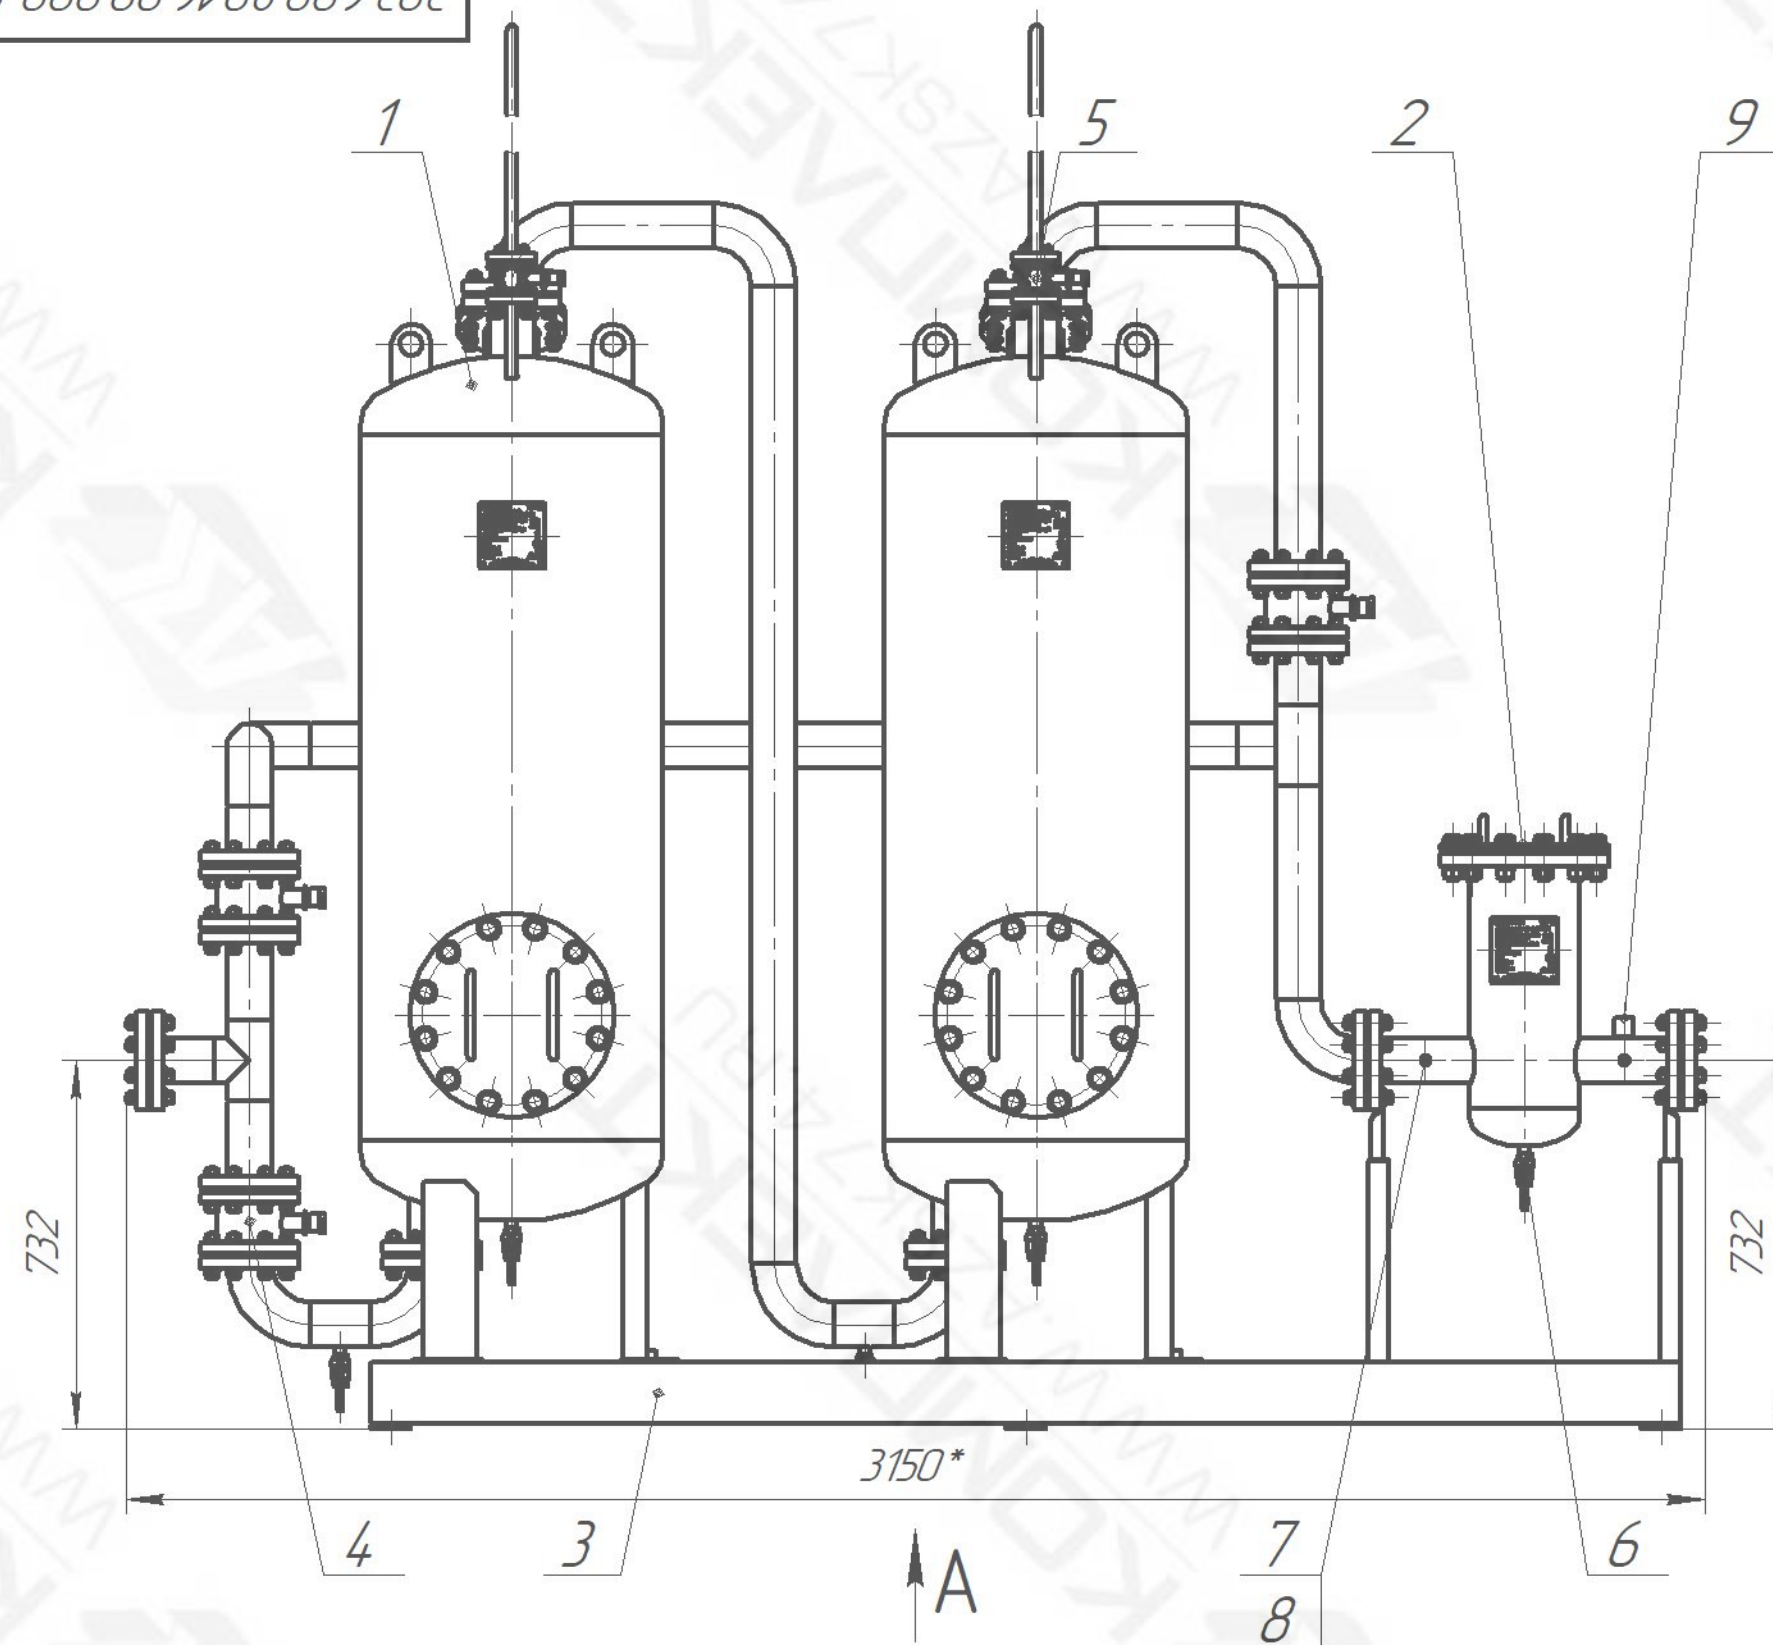


Таблица 1 – Техническая характеристика

Наименование параметров	
Назначение аппарата	Предназначен для осушения при ГОСТ 5542-2014
Давление МПа, (кгс/см ²)	рабочее
	расчетное избыточное
	пробное гидравлическое
Температура, °C	рабочая среды
	расчетная стенки
Характеристика рабочей среды	класс опасности по ГОСТ 12.1.0
	категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 30852/5-2002 и ГОСТ 308
	пожароопасность ГОСТ 12.1.004
Назначенный срок службы лет, не более	
Число циклов нагружения за назначенный срок службы	
Сейсмичность, балл, не более	
Габаритные размеры, мм	длина
	ширина
	высота

№	Наименование
1	Осушитель адсорбционный Shelf Dry 600 DN80 PN16
2	Фильтр Shelf Clean 200 DN80 PN16
3	Рама осушительного комплекса
4	Кран шаровой фланцевый Маршал 11с67п DN80 PN16
5	Кран шаровой фланцевый Маршал 11с67п DN15 PN16
6	Кран шаровой муфтовой внутр. Г 1/2"
7	Клапан запорный Г 1/4" НК FT290
8	Манометр МП63 Н/Т-25 бар-Г 1/4"-Дм-ВуСл
9	Измеритель микровлажности газов ИВТ-1 Н-В-И-д

303.600.80.16.0000			
Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Спецов		
Проб.	Кечян		
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.	Кардыбанский		
Комплекс осушительный Shelf PN16 Сборочный чертеж			